

aiSave ^{CCFL} 蛍光灯 SINGLE

アイセーブ40W形 シングル CCFL

シングルCCFL採用の省電力15Wタイプ！

演色性 >Ra85の自然光に近い光
目に優しい UVカット、グレア無し、光の質
低い消費電力 更に省電力、高効率



アイセーブ シングルチューブは冷陰極管を1本のみ使用した省電力を最優先に設計した40W形CCFL蛍光灯です。クリアカバー(T)タイプは狭角ですが1m直下照度690Luxを得られ、特に高天井やポイント照射に適した照明です。光拡散カバー (TD)タイプは1m直下照度560Luxを中心に実用性のある下方方向に照度を集中して配光しています。用途として、照度よりも省電力を優先する通常使用や倉庫、機械室、建築化照明の間接蛍光灯にも最適です。


アルミ筐体



スーパーナノ反射板



角度調整口金

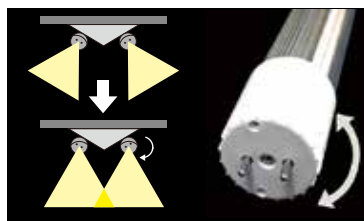

光拡散PCカバー



- 角度を調節し、真下へ照度を集中させる
- 窓に向かってムダな光を内向きに変更する
- 商品やゴールデンライン部を最も明るくする

クリア(T) 乳白(D) 半乳白(TD)
最も明るい 管が見えない 光が拡散

アイセーブ CCFL40W形 BWCF016 仕様

型番	BW-CF016-T	BW-CF016-TD
色温度	3000K / 5000K / 6000K	
器具光束	1000lm ±5%	
照度 (1m直下)	690Lx ±5%	560Lx ±5%
演色性	Ra 82 ~ 86 (色温度による)	
電源電圧	AC90~264V 50Hz/60Hz	
消費電力	15W±10%	15W±10%
配光角度	狭角	広角
力率	99.4 PF	
CCFL寿命	50,000 時間 *1	
使用環境	0℃~ 40℃	
寸法	Φ30 x 1198 mm	
質量	370g ±10%	

*1 製品寿命は標準環境での設計予測値です。

メーカー保証：3年



aiSave
Quality of Future
<http://aisave.asia/>

CCFL照明 aiSave 総発売元
ファーストネーションズ株式会社
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4-11-9
TEL. 0466-77-5131 FAX. 0466-77-5819
E-mail. support@firstnations.jp

販売代理店